


# KIT DE OCULTACIÓN HERCULES® PVC



## CARACTERÍSTICAS

### LAMINAS DE PVC

Compatibles con HERCULES® Plus y BRICOHERCULES® Plus

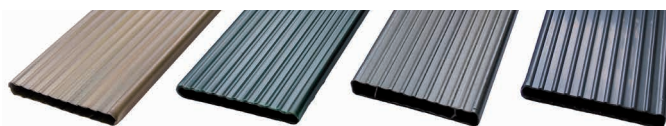

## ESTÉTICA

Proponemos 4 colores (L 2,50 m):



Quartz

Madera clara

Verde

Antracita

Proponemos 2 colores (L 2,00 m):



Verde

Antracita



## COMPONENTES


PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
- 34 láminas de PVC (L 2,00 m) - 43 láminas de PVC (L 2,50 m)	Con 3 alturas disponibles. Con 4 alturas disponibles.
2 láminas de PVC estrechas	Para colocar en los extremos del panel al lado de los postes.
Láminas de pliegue	Se colocan en los pliegues del panel.
1 perfil de acabado	Se coloca en la parte superior del panel.
1 bolsa con clips de sujeción (transparentes)	Proporcionan sujeción vertical a las láminas.

## DIMENSIONES ESTÁNDARES

- Láminas de PVC adaptadas a las alturas de los paneles.

Largo del panel en m	Altura en mm	Nº láminas de pliegue
2,00	1.025	2
	1.225	2
	1.525	3
2,50	1.025	2
	1.225	2
	1.525	3
	1.725	3

## MONTAJE

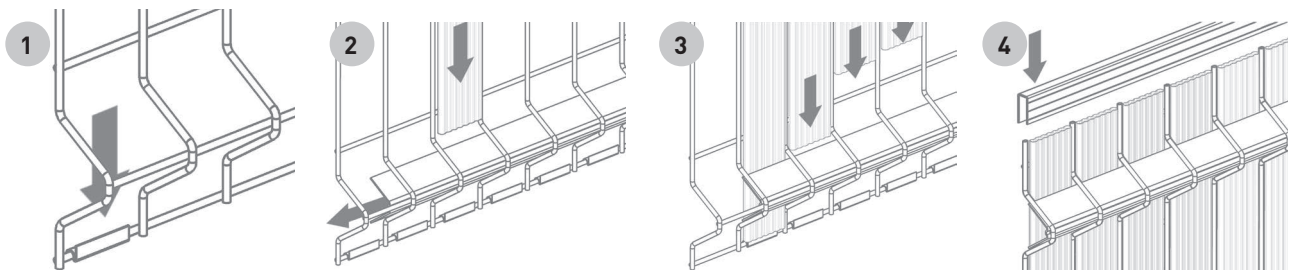

- 1 Colocar los clips sobre el alambre horizontal inferior en la dirección indicada.
- 2 Poner las láminas de pliegue en forma de "V" en los pliegues del panel. Introducir dos láminas de ocultación a 1 m de distancia una de la otra para fijarlas.
- 3 Introducir el resto de las láminas de ocultación bloqueándolas en la parte baja gracias a los clips. Las dos láminas súper estrechas deben ir en cada lado del panel al lado del poste.
- 4 Colocar el perfil de acabado en lo alto del panel.

- Posibilidad de montaje con el cerramiento ya instalado.
- Instalación limpia e intuitiva.
- No precisa mantenimiento.


## PRODUCTOS ASOCIADOS

### HERCULES® Plus


- Panel soldado con pliegues:  
Malla: 200 x 55 mm Ø del hilo: 5,00 mm.

### BRICOHERCULES® Plus

- Panel soldado con pliegues:  
Malla: 100 x 55 mm Ø del hilo: 4,00 mm.



HERCULES® Plus



BRICOHERCULES® Plus

## ADVERTENCIAS

Todo tipo de ocultación instalada sobre un cierre puede potencialmente fragilizarlo bajo los efectos del viento. Es por ello que declinamos todo tipo de responsabilidad por los daños causados por el viento, ya sean directos o indirectos. Declinamos asimismo, la responsabilidad frente a la decoloración causada por los rayos UV.

**+150** AÑOS DE EXPERIENCIA  
SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA