

PANEL BRICOHÉRCULES® PLUS





☰ CARACTERÍSTICAS

Diámetro del alambre plastificado (mm)	Malla (mm)	Longitud (mm)	Altura (mm)	Número de pliegues
4,00	100x55	2.000 - 2.500	625	2
			825	2
			1.025	2
			1.225	2
			1.525	3
			1.725	3
			2.025	4

Otras dimensiones bajo consulta.

☰ DIMENSIONES ESTÁNDAR

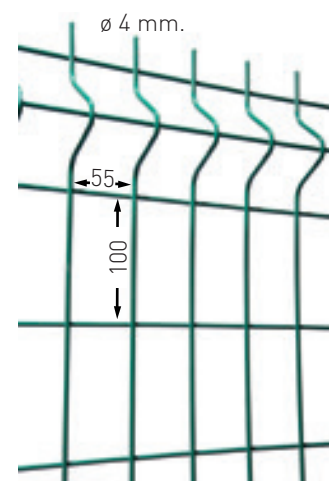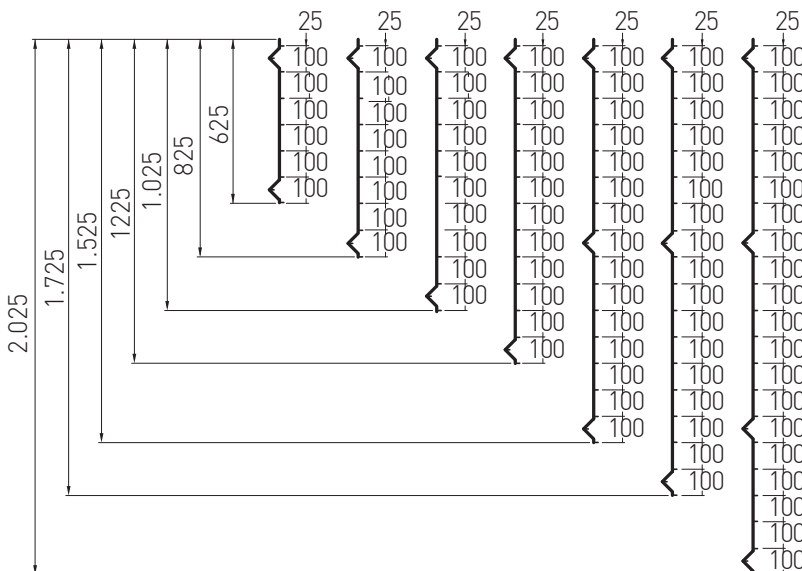


INSTALACIÓN

Poste	Accesorio	Distancia entre ejes de postes (mm)	
		Longitud panel 2.000 mm	Longitud panel 2.500 mm
Hércules®	Abrazadera Hércules®	2.025 (+10/-20)	2.525 (+10/-20)
	Abrazadera Ultrafix®	2.025 (+10/-20)	2.525 (+10/-20)
	Grapa Hércules®	2.025 (+/-10)	2.525 (+/-10)
Quickfix®	Abrazadera poliamida / metálica	2.020	2.520
	Accesorio Quickfix® para paneles	2.050 (+/-10)	2.550 (+/-10)
Easyclip®	Clip poliamida / aluminio / inox	2.020	2.520
Profix®	-	2.040	2.540
60x60 MRT	Grapa poliamida	2.030 (+10/-5)	2.530 (+10/-5)

PRODUCTO ASOCIADO


KIT DE OCULTACIÓN

- Aporta privacidad a tu cerramiento con el Kit de ocultación Hércules® formado por láminas de PVC o madera.



PUERTAS MRT

- Puertas batientes, correderas y autoportantes.



ACCESORIO PANEL

- Fija directamente el panel al poste de la puerta.



ACCESORIO PANEL MURETE


- Fija el panel a un muro sin utilizar poste.



ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



Más de 200 colores RAL posibles

- Alambre galvanizado según norma EN 10244-2. Panel soldado según norma EN 10223-7.
- Plastificado por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 100 micras mínimo.

150 AÑOS **DE EXPERIENCIA**
SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA