

# MALLA SOLDADA PROGRESIVA




**GARANTIA**  
**10**  
AÑOS



## ☰ CARACTERÍSTICAS

Esta malla se caracteriza por su geometría progresiva. Es la solución ideal para vallar autopistas, vías de tren y zonas forestales.

ALTURA (MM)	ALAMBRES HORIZONTALES EXTREMOS		ALAMBRES VERTICALES Y ALAMBRES HORIZONTALES INTERMEDIOS	
	DIAMETRO (MM)	RESISTENCIA (KG/MM <sup>2</sup> )	DIAMETRO (MM)	RESISTENCIA (KG/MM <sup>2</sup> )
1.400	3,40	45 - 55	3,00	45 - 55
2.000				
2.500				

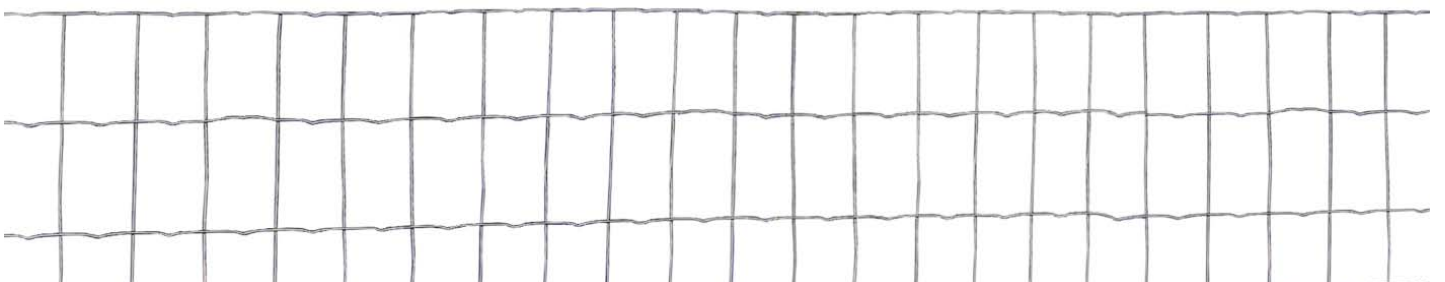


## 🔧 ESTÉTICA


Fabricada según la norma EN10223-5 y galvanizada según la norma EN10244-2 en ZnAl® Clase B.

**ZnAl**


 DIMENSIONES ESTÁNDAR

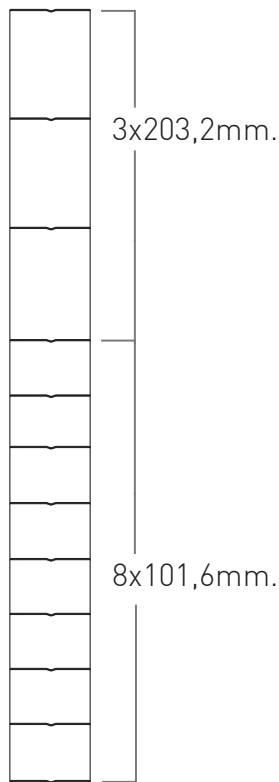

140/12/15

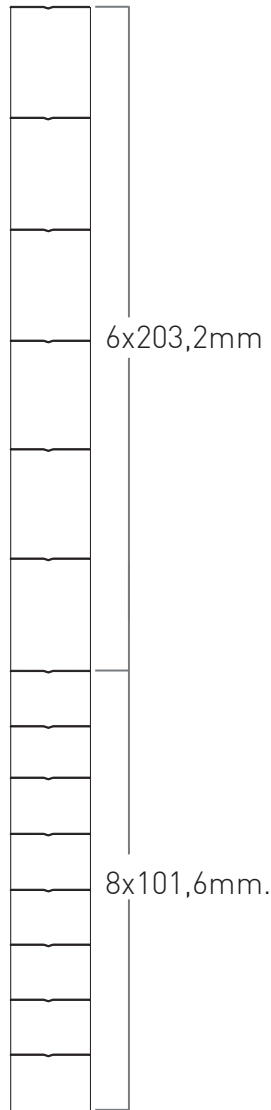

200/15/15

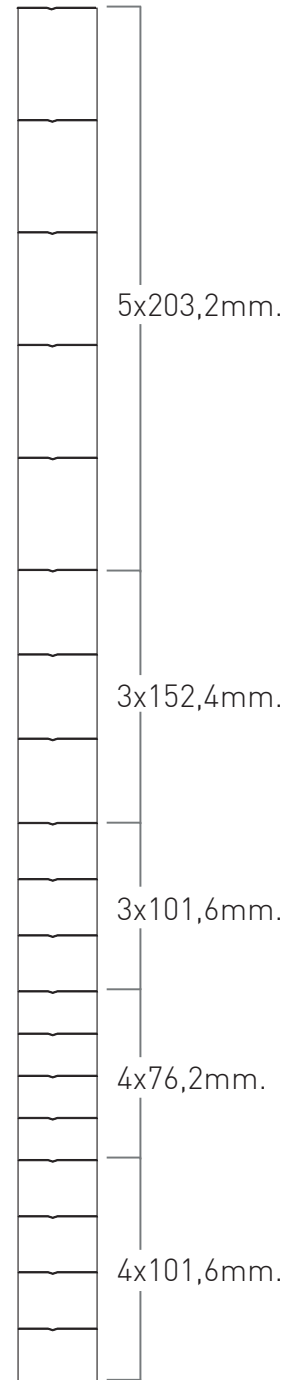

250/20/15

TIPO	ALTURA (cm)	Nº DE ALAMBRES HORIZONTALES	DISTANCIA ENTRE VERTICALES	LONGITUD ROLLO (m)
140/12/15	140	12	15	50
200/15/15	200	15	15	
250/20/15	250	20	15	

Otras dimensiones bajo consulta.