

VERJA ONDAS PLUS MRT®



☰ CARACTERÍSTICAS

PERFILES HORIZONTALES

40 x 40 x 1,5 mm.


BARROTOS VERTICALES

Ø 20 x 1,5 mm.

100 mm entre barrotos.

LARGO DE VERJA


2.700 mm.

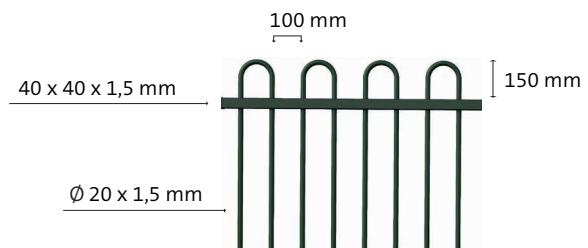

🔧 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



- ♦ Más de 200 colores RAL disponibles

OXIDON

Una textura metalizada:



GALVANIZADO EN CALIENTE

Proporciona una mayor durabilidad



10 AÑOS DE GARANTÍA

- ♦ Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142. Espesor del zinc: 140 gr/m² mínimo (ambas caras).
- ♦ Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.



↓ DIMENSIONES ESTÁNDARES

Verja		Poste		Poste (para empotrar)	Poste (con base soldada)
Altura (m)	Largo (mm)	Redondo (mm)	Cuadrado (mm)	Altura (m)	Altura (m)
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,80				1,10	0,87
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,70				2,10	1,77
1,80		2,20	1,87		
1,90		Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35	1,97
2,00				2,35 / 2,50	2,07


Otras dimensiones bajo consulta.

✚ INSTALACIÓN

POSTE REDONDO

- Todos los ángulos posibles
- Distancia entre ejes: 2.785 -0/+8 mm.
- Tornillería incluida


ACCESORIOS:
Abrazadera metálica

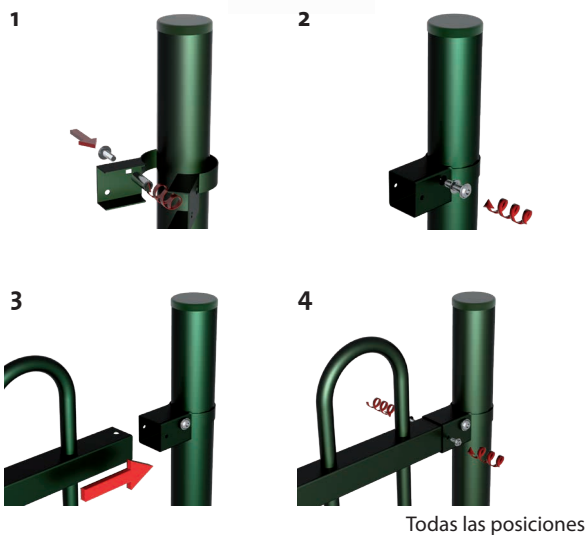

POSTE CUADRADO


- Fixation invisible
- Distancia entre ejes: 2.760 mm.
- Tornillería incluida

ACCESORIOS:
Fijación metálica

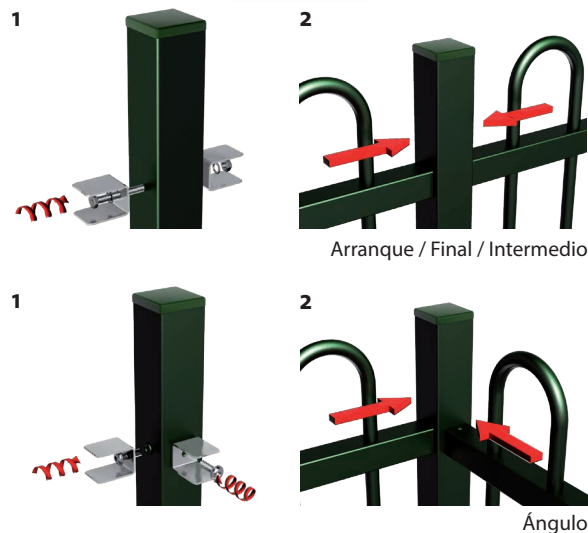

PUERTA ONDAS PLUS MRT®

- Puerta batiente de 1 o 2 hojas.
- Puerta corredera manual con paso útil de 3 a 8 m.
- Barrotes verticales: Ø 20 x 1,5mm.

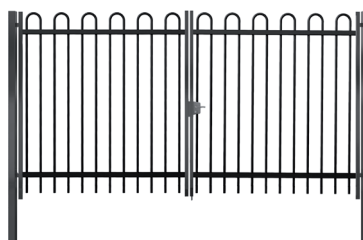

PUERTA CORREDERA ONDAS MRT®

- Modelos Pro y Light
- Puerta corredera manual
- Paso útil de 3 a 8 m.
- Barrotes verticales aleatorios: Ø 20 x 1,5 mm.

150 AÑOS DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA