

# VERJA PERFORADA PLUS MRT®



## ☰ CARACTERÍSTICAS

### PERFILES HORIZONTALES

40 x 40 x 1,5 mm.

### PERFILES VERTICALES

30 x 30 x 1,5 mm.

### CHAPA GALVANIZADA PERFORADA

Espesor: 1,5 mm.

Perforación: 30 x 30 mm.


### LARGO DE VERJA

2.475 mm.

40 x 40 x 1,5 mm

30 x 30 x 1,5 mm


30 x 30 mm



## 🔨 ESTÉTICA

### PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



Más de 200 colores  
RAL disponibles



### OXIDON

Una textura metalizada:



### 10 AÑOS DE GARANTÍA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142.  
Espesor del zinc: 140 gr/m<sup>2</sup> mínimo (ambas caras).
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina.  
Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.



## DIMENSIONES ESTÁNDARES

Verja		Poste		Poste (para empotrar)	Poste (con base soldada)
Altura (m)	Largo (mm)	Redondo (mm)	Cuadrado (mm)	Altura (m)	Altura (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57


Otras dimensiones bajo consulta.

## INSTALACIÓN

### POSTE REDONDO

- Todos los ángulos posibles
- Distancia entre ejes: 2.560 -0/+8 mm.
- Tornillería incluida

ACCESORIOS:  
Abrazadera metálica

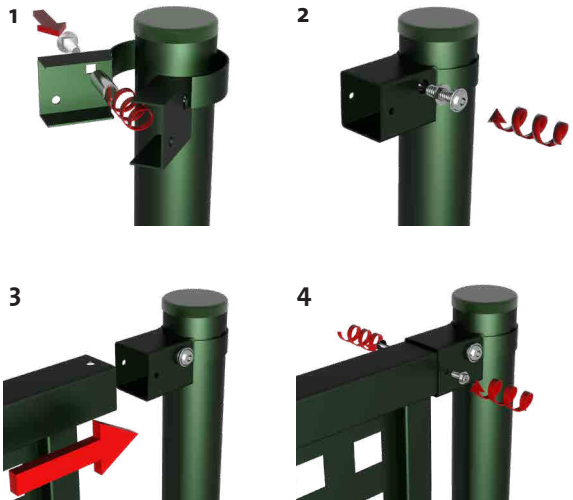


Todas las posiciones

### POSTE CUADRADO

- Fixation invisible
- Distancia entre ejes: 2.535 mm.
- Tornillería incluida

ACCESORIOS:  
Fijación metálica

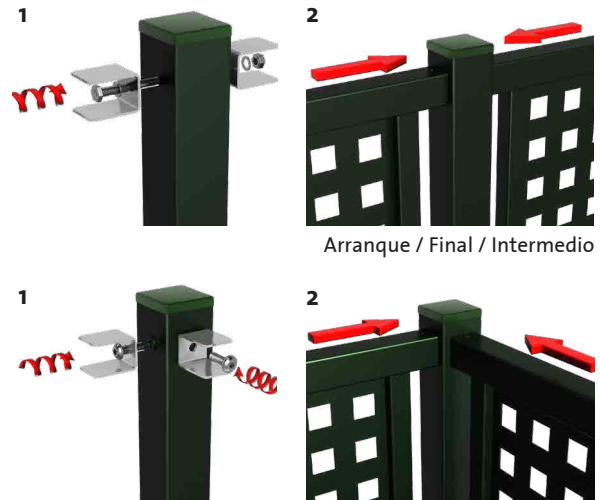

Arranque / Final / Intermedio

Ángulo


## PRODUCTO ASOCIADO

### PUERTA PERFORADA PLUS MRT®

- Puerta batiente de 1 o 2 hojas.

### PUERTA CORREDERA PERFORADA MRT®

- Modelos Pro y Light
- Puerta corredera manual
- Paso útil de 3 a 8 m.

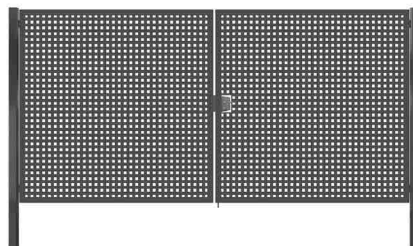

### ACCESORIO REMATE

- Permite adaptar la verja a la medida deseada