




CARACTERÍSTICAS

- Nuestra gama AGROTOR® PREMIUM le ofrece más calidad gracias a sus 2 alambres en los extremos GALVA REFORZADO + ECOVER®
- El alambre galvanizado reforzado + Ecover® tiene una vida útil 3 veces superior al alambre galvanizado reforzado (clase A)
- Mejor integración de la malla en el entorno debido a la coloración verde conseguida mediante un polímero de color verde

Inicio de la corrosión roja en Cámara de Niebla Salina

Ensayo de corrosión roja en atmósferas artificiales según la Norma ISO 9227

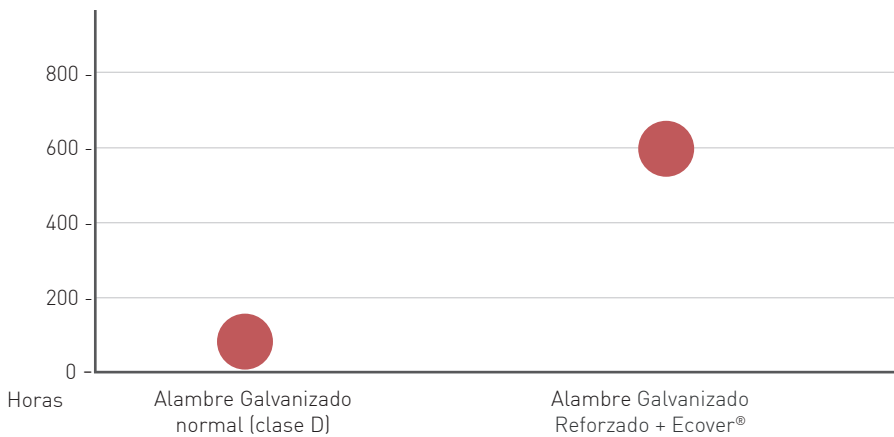

↓ DIMENSIONES ESTÁNDARES

∅ Vertical 1,90 mm Galvanizado normal (clase D)

∅ Horizontal 2,45 mm Galvanizado reforzado + Ecover® en los extremos
Horizontal 1,90 mm Galvanizado normal (clase D) en el resto

Altura (cm)	Nº Alambres horizontal	Separación alambres vertical (cm)	Rollo (m)
100	8	15	50 y 100
124	9	15	50 y 100
140	11	15	50 y 100
148	18	15	50 y 100

